

# KOMATSU

## PC30MR-5 PC35MR-5

国土交通省 第3次排出ガス基準適合車

### COMPACT HYDRAULIC EXCAVATOR



※カタログ写真はオプションを含む場合があります。

#### エンジン定格出力 ネット

PC30MR-5: 17.4 kW (23.7 PS)  
PC35MR-5: 17.4 kW (23.7 PS)

#### 機械質量

PC30MR-5: 2950 kg (キャノビ)  
3100 kg (キャブ)  
PC35MR-5: 3380 kg (キャノビ)  
3530 kg (キャブ)

#### バケット容量

PC30MR-5: 0.09 m<sup>3</sup>  
PC35MR-5: 0.11 m<sup>3</sup>

# PC30MR

# WALK-AROUND

## 『技』の進化、『力』の継承。

さまざまな新機能・新技術の採用と、伝統の基本性能を高次元で両立。  
最新鋭ミニショベルPC30MR/35MR-5、登場。

### ECONOMY & WORKABILITY

電子制御システムの採用で

優れた基本性能と低燃費を両立 **NEW**

作業量と燃費で選べる

2つの作業モード **NEW**

無駄な燃料消費を抑える

オートデセルとオートアイドルストップ **NEW**

スムーズな変速で作業効率をアップ

走行自動変速

エンジン回転数調整が簡単

ダイヤル式燃料コントロール **NEW**

### ICT<sup>※</sup> & KOMTRAX

視認性に優れた情報量が大幅にアップ

※情報通信技術

多機能高精細3.5インチ液晶ディスプレイ(LCD)モニタ **NEW**

機械の盗難リスクを軽減する

IDキー **NEW**

さらに進化して機能が充実

KOMTRAX **UPGRADE**

### SAFETY

万一の転倒や落下物からオペレータを守る

ROPS (ISO 3471) とOPGトップガードレベルI (ISO 10262) 適合

2本柱キャノピ/キャブ

狭い現場でも安心して作業できる

後方超小旋回 (JIS A 8340-4 適合)

誤操作や誤動作を未然に防止する

ロックレバー自動ロック機能 **NEW**

シートベルト未装着警報 **NEW**

### COMFORT

広々として快適な

新デザイン運転席 **UPGRADE**

エアコン標準装備の

新デザインキャブ **NEW**

### MAINTENANCE

日常点検が容易な

フルオープンカバー

本格整備が的確でスピーディーに

チルトアップフロア機構

さまざまなメンテナンス情報を

わかりやすく表示するモニタ画面 **NEW**

バッテリーの通電を工具なしで遮断できる

バッテリーアースクイックコネクタ **NEW**



PC30MR-5



国土交通省  
第3次排出ガス基準適合車



国土交通省 超低騒音型建設機械  
※キャブ仕様のうちエアコンまたは上向き排気管装着車は  
低騒音型になります。



PC35MR-5 キャブ仕様

**エンジン定格出力** ネット

PC30MR-5: 17.4 kW (23.7 PS)

PC35MR-5: 17.4 kW (23.7 PS)

**機械質量**

PC30MR-5: 2950 kg (キャノピ)

3100 kg (キャブ)

PC35MR-5: 3380 kg (キャノピ)

3530 kg (キャブ)

**バケット容量**

PC30MR-5: 0.09 m<sup>3</sup>

PC35MR-5: 0.11 m<sup>3</sup>



# ECONOMY & WORKABILITY

## 優れた基本性能と低燃費を両立 **NEW**

PC30MR/35MR-5は、電子制御クールド排気再循環（EGR）システムなどの最新エンジンテクノロジーに加え、コマツ独自の電子制御システムによりエンジン出力を有効活用。従来機の優れた基本性能を継承しながら、燃料消費量の7%低減\*を実現しました。

※当社従来機比


実際の作業では、作業内容により上記と異なる場合があります。  
燃費データは社内実測比較結果によるものです。

### ●電子制御システム **NEW**

エンジンと油圧システムを稼動状況に合わせて最適に制御。油圧回路ロス低減なども採用することにより、燃料消費量の低減と作業性能を両立しました。

## 作業量と燃費で選べる 2つの作業モード **NEW**

パワフルで作業量の大きな[Pモード]と燃料消費を抑える[Eモード]を、作業に合わせてモニタパネルで簡単に選択できます。

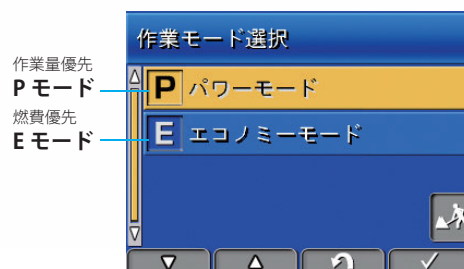


作業モード選択画面


## オートデセルとオートアイドルストップを 標準装備 **NEW**

作業機レバーを中立にすると、数秒後にエンジン回転数が自動的にダウンするオートデセルを標準装備。また、任意に設定したアイドルング時間（5分から60分の間）で自動的にエンジンを停止できるオートアイドルストップ\*も標準装備して、無駄な燃料消費を抑えます。

※初期設定はOFFになっています。

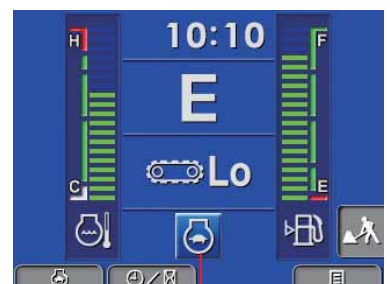

オートデセル

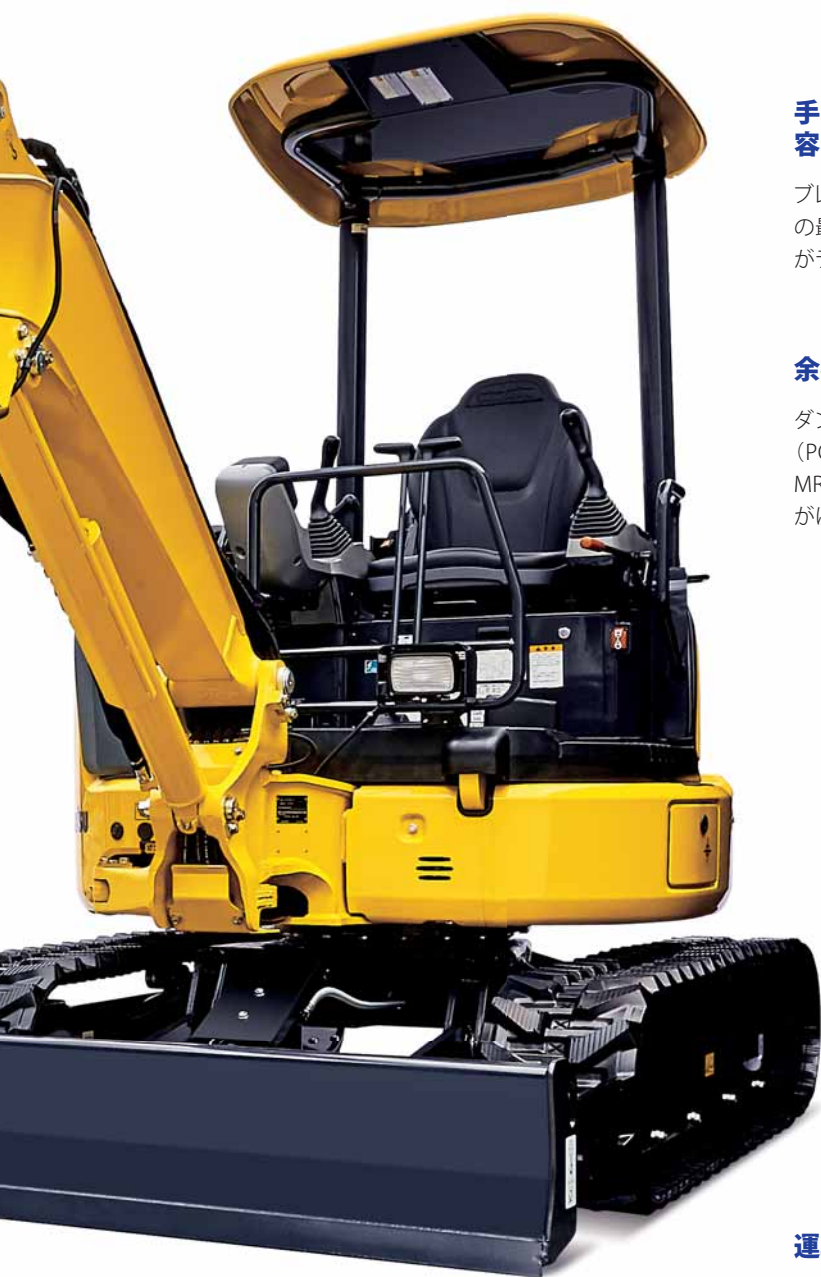


### 手前かき寄せ作業が容易

ブレードとバケットツース間距離の最適化で、手前かき寄せ作業がラクに行えます。



### 余裕のダンプ積み込み高さ

ダンプ積み込み高さは1700mm (PC30MR-5) と1805mm (PC35MR-5) で余裕十分。積み込み作業がはかどります。

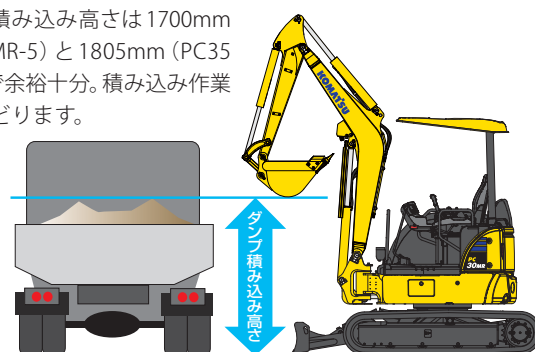

### 不意の操作などによる損傷を軽減

#### ●山型ブームシリンダガードを装着

ブレーカの干渉やダンプベッセルへの衝突などによるシリンダの損傷を軽減します。

#### ●ブーム下側に作業灯を設置

作業機の作業灯をブーム下側に設置することにより、接触などによる損傷を防止しています。



### 運転席に走行灯を装備

夜間作業や走行姿勢の時でも現場を明るく照らします。



キャノピ仕様



キャブ仕様

### 走行自動変速機能で作業効率がアップ

走行自動変速機能によりスムーズで効率の良い作業が行えます。また、ブレードレバーに装備した自動2速⇄1速固定の走行切り換えスイッチで、ブレード操作をしながらの変速操作も容易です。

走行切り換えスイッチ



### ダイヤル式燃料コントロールを装備

NEW

燃料コントロールは、操作しやすいダイヤル式を採用。エンジン回転数の調整が簡単に行えます。



### 足で走行操作できる走行ペダル (オプション)

走行ペダルの装着により、走行レバーを足でも操作することができます。走行ペダルを使用しない時には、邪魔にならないように折りたたむことができます。






## MULTI-FUNCTION MONITOR

### 情報量が大幅にアップした 多機能モニタを新装備 **NEW**

各種コーションやさまざまな車体情報をわかりやすく画面表示します。さらに、稼動記録や車体設定、メンテナンスなどのユーザサポート機能も充実。ユーザメニュー画面からワンタッチで各機能画面に切り換えることができ、オペレータへのきめ細やかなサポートを実現しました。

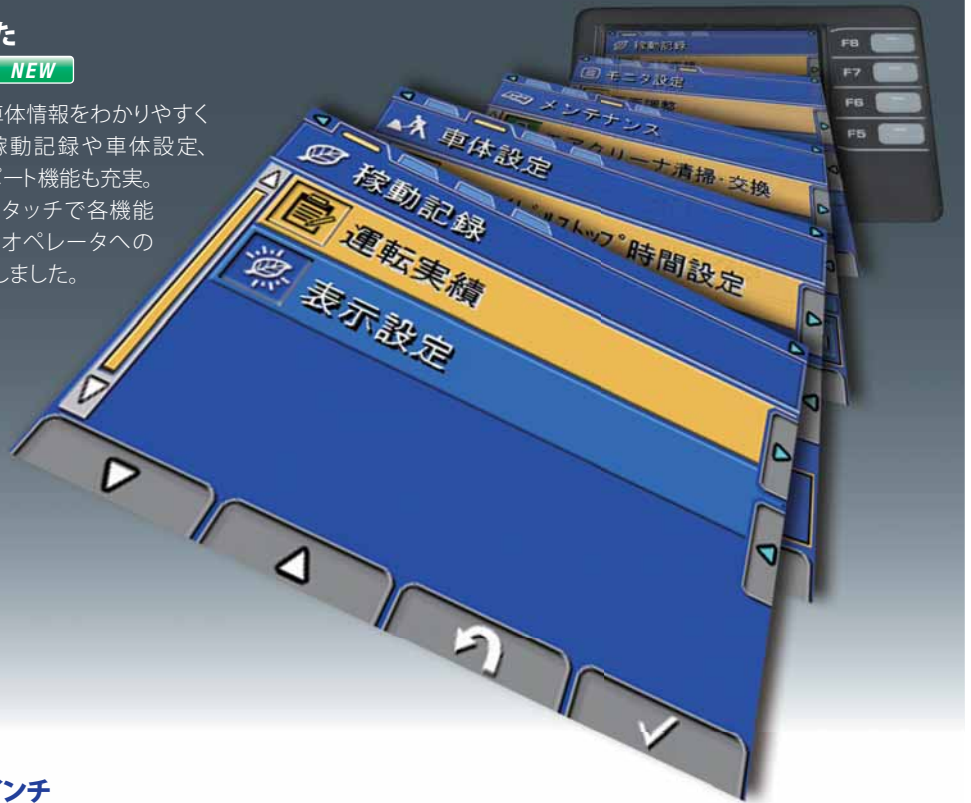

### 視認性に優れた高精細 3.5 インチ 液晶ディスプレイ(LCD) モニタを採用 **NEW**

見る角度や明るさに影響されにくい高精細液晶パネルの採用により、優れた視認性を実現しました。



#### インジケータ、操作スイッチ

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ① メッセージ表示    | ⑧ 走行速度表示      |
| ② シートベルト警告灯  | ⑨ エンジン水温警告灯   |
| ③ ロックレバー表示灯  | ⑩ オートデセル表示灯   |
| ④ 予熱表示灯      | ⑪ 燃料ゲージ       |
| ⑤ エンジン水温ゲージ  | ⑫ 燃料残量警告灯     |
| ⑥ サービスメータ/時計 | ⑬ ガイダンスアイコン   |
| ⑦ 作業モード表示    | ⑭ ファンクションスイッチ |

### 機械の盗難リスクを軽減するIDキー **NEW**

始動キーにICチップ内蔵のIDキーを標準装備。機械に登録済のIDキー以外ではエンジンを始動できません。

※万一、登録済みのIDキーが盗難にあたり紛失した場合には、お客様自身でそのIDキーの登録を消去できます。



# KOMTRAX

UPGRADE

**従来機の機能から大幅にアップグレードした  
KOMTRAXを搭載。  
さまざまな機能が、現場や事務所での  
効率アップに役立ちます。**

KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、パソコンでもスマートフォンでも利用でき、いつでもどこでも簡単に情報を閲覧できます。身近になったKOMTRAXは、さまざまな稼動の情報を提供します。

## 車両管理業務を支援

従来の位置情報や、サービスメータ時間（SMR）情報に加え、作業モード時間、負荷頻度などの使われ方についても表示できるようになり、機械の状況がより詳しくわかります。

### 〈主な項目〉

- ・ 実稼動時間
- ・ 作業モード時間（Eモード・Pモード）
- ・ 走行時間、走行モード
- ・ 負荷頻度
- ・ メンテナンス項目の交換情報



稼動履歴



位置／サービスメータ時間（SMR）／稼動状況



実稼動時間



メンテナンス項目の交換時期

## スマートフォンからも閲覧可能

パソコンを開かなくても、スマートフォンで手軽に車両の稼動時間やコーション情報を表示することができます。また、メール送信サービスの活用で、不要なエンジン始動などの機械の異常を、どこにいても把握できます。



稼動時間




コーション情報



ルート案内

## モニタメッセージ機能

販売代理店からメンテナンスなどのメッセージを送信できるようになり、お客様の機械を見守ります。



※上記メッセージは、メッセージを受け取ってから5日間キーOFF時に表示されます。

## オペレータ識別機能

IDキーに埋め込まれた個別IDにより、オペレータごとの稼動時間帯、稼動時間、アイドリング時間、作業モード設定時間などの情報を把握することができます。



# SAFETY

## TWO-POST ROPS & OPG CANOPY/CAB

### ROPS & OPG (トップガード) 適合の 2本柱キャノピ/キャブ

ISO 基準のROPSとOPG (トップガード) レベルI、および労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合の2本柱キャノピ/キャブ。巻取り式シートベルトの装着とあわせて、万一の転倒や落下物からオペレータをしっかりとガードします。

※下記の安全基準に適合していますので、キャノピ・キャブをはずさないでください。また、ROPSの保護範囲内(運転席)に体を固定しておくため、必ずシートベルトを着用してください。

#### ROPS (Roll-Over Protective Structures)

転倒時にシートベルトを装着したオペレータを保護する構造。

ISO 3471 (JIS A 8910) の試験条件にて適合。

#### OPG (Operator Protective Guards) トップガード

上方からの落下物に対してオペレータを保護する構造。

ISO 10262 (JIS A 8922) のトップガードのレベルIに適合。

#### ヘッドガード

岩石の落下などの危険が生ずるおそれのある場所で装備が義務づけられている天井防護材。労働安全衛生法 労働安全衛生規則第 153 条の基準に適合。





## EXCELLENT VISIBILITY


### 抜群の前方視界を継承した 2本柱キャノピ

前方視界を遮るものがない2本柱キャノピを継承。  
安全で確実な作業が行えます。



### ロックレバー自動ロック機能 NEW

オペレータが意図せず、操作レバーやペダルを動作させた状態でロックレバーを解除すると、モニタにコーションが表示され車体の動作がロックされます。



レバー検知時

### 後方超小旋回で狭い現場でも安心作業

後端の履帯からはみ出しが少ないJIS適合 (JIS A 8340-4) の後方超小旋回なので、狭い現場でも後方を気にせず作業に集中できます。  
(標準仕様車のはみ出し量はPC30MR-5: 15mm、PC35MR-5: 0mm)

### セカンダリエンジン停止 スイッチ NEW

緊急時に備えて、シート下部にエンジン停止スイッチを装備しました。



### シートベルト未装着警報

NEW

シートベルト未装着時、モニタに点灯して注意を促します。



### その他の安全装備

#### ●圧油飛散防止カバー

高圧ホースに圧油飛散防止カバーを装着。万一の高圧ホース破裂時に、高圧オイルがオペレータにかかるのを防ぎます。



#### ●反射板 NEW



#### ●サーマルガード/ファンガード

点検・整備時のエンジン周り的高温部やクーリングファンへの接触防止のため、サーマルガードとファンガードを装備しています。



ファンガード

#### ●巻取り式シートベルト

#### ●アキュムレータ

# COMFORT




## 広々として快適な運転席 **UPGRADE**

2本柱キャノピ、新デザインのキャブとともに、広々とした足元スペースと抜群の視界性を確保しました。さらに、グレードアップした上質な内装とセミハイバックのリクライニングシートにより、快適でゆとりあるオペレータ空間を実現しました。

## 快適作業をサポートする運転席標準装備品

### ●セミハイバックシート **NEW**



### ●小物入れ **NEW**



### ●カップホルダ (キャノピ用)



### ●12V 外部電源取出口





## CAB SPEC.

# **抜群の視界性と広々としたオペレータ空間を実現した 新デザインキャブ搭載**

NEW

大型平面ガラスの採用で視界性を向上。幅寸法も拡大して広々としたオペレータ空間を実現しました。転倒時保護構造 ROPS (ISO 3471)、落下物保護構造 OPG (トップガード) レベル I (ISO 10262)、および労働安全衛生法のヘッドガード基準にも適合しています。

※旋回時にキャブの左後方が履帯から PC30MR-5 は 75mm、PC35MR-5 は 40mm はみ出します。

PC35MR-5  
キャブ仕様

## **●新設計大型ドア**

NEW

新設計の大型ドアにより、乗降口面積を 17% (当社従来機比) アップしました。



## **●エアコンを標準装備**

NEW

外気導入式大容量エアコンと高いデフロスト能力、吹き出し口の最適設計により、一年中快適なキャブ内環境を保ちます。

※エアコン装着車は低騒音型になります。  
※強化仕様、強化配管仕様のキャブ仕様はヒータ装着になります (エアコンは装着できません)。



## **キャブ標準装備品**

### **●右側スライド窓**



### **●脱出用ハンマ/ルームライト/ハンガ**



### **●パワーアシスト付フロントウインドウ**



### **●カップホルダ (キャブ用)**



### **●ウインドウォッシャ付ワイパ**

## **キャブオプション装備品**

### **●AM/FM ラジオ、AUX 端子**



### **●リヤレビューミラー**



### **●マグネット式灰皿**



### **●増設前照灯**



### **●上向き排気管**



### **●外気導入式ヒータ**

※外気導入式ヒータ装着車は超低騒音型になります。

※上向き排気管装着車は低騒音型になります。

# MAINTENANCE

## WIDE OPENING ENGINE DOOR & SIDE COVERS / TILT-UP OPERATOR COMPARTMENT

### 日常点検はフルオープンカバー、 本格整備はフロアのチルトアップで 点検・整備が的確&スピーディー

日常の点検箇所は、横開きのエンジンフードと大型サイドカバーを開くだけで容易にアクセスできます。また本格的な整備時には、フロアを運転席ごとチルトアップすることで機体内部の隅々にまで目が行き届くので、的確でスピーディーに作業が行えます。



PC30MR-5 キャノピ仕様  
チルトアップフロア機構  
& フルオープンカバー

### 点検・整備の手間と休車時間短縮のために マシンの隅々にまで細心の配慮

#### ●サイドバイサイドクーリング

ラジエータとオイルクーラは、冷却効率が良く清掃しやすい配置になっています。



#### ●大型給油口

吹き返しがしにくく給油が容易です。



#### ●ロングライフのオイル&フィルタ NEW

ロングライフオイルと高性能ろ過材を採用し、油圧機器の信頼性を高めました。エンジンオイルとエンジンオイルフィルタは500時間、作動油フィルタは1000時間、作動油は2000時間の長い交換間隔で、整備コストの低減とともに資源の有効活用にも貢献します。



作動油フィルタ  
(エコホワイト Plus エLEMENT)


#### ●バッテリーアース クイックコネクタ NEW

電気回路の整備時などに、バッテリーの通電を工具なしで遮断することができます。



#### ●燃料フィルタとウォーターセパレータ

ろ過効率を高めた燃料フィルタを採用。さらに、フィルタ機能付ウォーターセパレータの装備により、燃料に混入した水やゴミを除去して燃料系トラブルを未然に防止します。

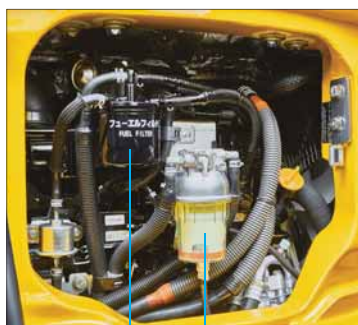



燃料フィルタ

ウォーターセパレータ

### メンテナンス情報をモニタ画面にわかりやすく表示 NEW

残りメンテナンス間隔が30時間※を切ると、メンテナンスコーションが表示されます。ファンクションスイッチを押すとメンテナンス画面に切り換わり、メンテナンスの必要な箇所と残り時間が表示されます。

※10～200時間の範囲内で設定変更できます。



メンテナンス画面





### 清掃がラクなX型トラックフレーム

泥が溜まりにくく落としやすい構造で、洗車や整備時の泥落とし作業時間を短縮します。



PC35MR-5 キャブ仕様  
チルトアップフロア機構  
& フルオープンカバー

**コマツオールサポートは、お客様に大きな安心と満足をご提供します。**

定期点検・メンテナンスから故障修理まで、  
定額でおまかせいただける保守サービスパッケージです。

### ミニ建機5年間おまかせパック

新車購入時にご契約いただくと、取扱説明書にもとづく法定点検・メンテナンスの代行と、エンジン、油圧機器、作業機（消耗品を除く）など、コマツの指定する装置の修理を補償するお得なパックです。補償期間は5年間、または稼動3000時間経過のいずれか早い方までとなります。

詳しくは、販売代理店にお問い合わせください。

※補償期間終了後は、パワーライン補償、または修理ワイド補償へのご加入でさらに2年間、稼動6000時間経過のいずれか早い方で補償が受けられます。

備えあれば憂いなし！  
万が一の事故に備える  
セキュリティプランもご用意！

### セキュリティプラン

#### ●盗難補償

機械が盗難された場合に補償します。

#### ●対人・対物賠償補償

現場内外で起こった予期せぬ賠償事故を補償します。

#### ●事故総合補償

盗難・賠償や自損事故までも補償される総合的なプランです。

※PC30MR/35MR-5にはKOMTRAXが標準装備されているため、別途盗難予防装置の装着なしに盗難補償にご加入いただけます。



# RENTAL VERSION

## 現場のニーズに応える [レンタルバージョン]

レンタル機に求められる装備をこの1台にパッケージングしました。

# RENTAL VERSION



### ■仕様

|         | PC30MR-5 レンタルバージョン |      |      |      |           |      | PC35MR-5 レンタルバージョン |      |      |      |           |      |
|---------|--------------------|------|------|------|-----------|------|--------------------|------|------|------|-----------|------|
|         | 標準仕様               |      | 配管仕様 |      | アームクレーン仕様 |      | 標準仕様               |      | 配管仕様 |      | アームクレーン仕様 |      |
|         | キャノピ               | キャブ  | キャノピ | キャブ  | キャノピ      | キャブ  | キャノピ               | キャブ  | キャノピ | キャブ  | キャノピ      | キャブ  |
| コード名    | MAR                | MRB  | MRG  | MRH  | MRE       | MRF  | MAR                | MRB  | MRG  | MRH  | MRE       | MRF  |
| 機械質量 kg | 3120               | 3270 | 3330 | 3480 | 3340      | 3490 | 3540               | 3690 | 3760 | 3910 | 3580      | 3730 |
| 接地圧 kPa | 28.0               | 29.4 | 29.9 | 31.3 | 30.0      | 31.4 | 31.8               | 33.2 | 33.8 | 35.1 | 32.2      | 33.5 |

単位は国際単位系 (SI) による表示です。



## アームクレーン仕様

移動式クレーン構造規格などに定められた安全装置を装備し、日本クレーン協会(JCA)規格に適合。バケット作業、クレーン作業の変更に簡単に行えます。また、吊り走行モードも装備しています。

### 最大定格荷重

JCA規格適合

# 0.9t

※PC30MR-5はアームの種類によって最大定格荷重が異なります。「定格吊上荷重表」をご参照ください。



吊りフック



落下防止弁



アームシリンダ用



ブームシリンダ用

回転灯(黄)



水準器



### ■定格吊上荷重表

#### PC30MR-5 標準アーム

単位: t

| 作業半径(m)    | 定置吊り | 吊り走行 |
|------------|------|------|
| 4.39       | 0.21 | 禁止   |
| 4.0        | 0.24 | 禁止   |
| 3.5        | 0.30 | 禁止   |
| 3.0        | 0.38 | 0.19 |
| 2.5        | 0.53 | 0.26 |
| 2.0        | 0.85 | 0.42 |
| 1.83 ~ 1.9 | 0.90 | 0.45 |

#### PC30MR-5 補強アーム

単位: t

| 作業半径(m)    | 定置吊り | 吊り走行 |
|------------|------|------|
| 4.39       | 0.16 | 禁止   |
| 4.0        | 0.19 | 禁止   |
| 3.5        | 0.24 | 禁止   |
| 3.0        | 0.31 | 0.15 |
| 2.5        | 0.44 | 0.22 |
| 2.0        | 0.75 | 0.37 |
| 1.83 ~ 1.9 | 0.84 | 0.42 |

#### PC30MR-5 ロングアーム[強化ロングアーム] 単位: t

| 作業半径(m)    | 定置吊り        | 吊り走行        |
|------------|-------------|-------------|
| 4.7        | 0.17 [0.15] | 禁止          |
| 4.5        | 0.18 [0.16] | 禁止          |
| 4.0        | 0.22 [0.19] | 禁止          |
| 3.5        | 0.27 [0.24] | 禁止          |
| 3.0        | 0.36 [0.32] | 0.18 [0.16] |
| 2.5        | 0.56 [0.51] | 0.28 [0.25] |
| 1.93 ~ 2.0 | 0.84 [0.80] | 0.42 [0.40] |

PC30MR-5のアームクレーン仕様は全て専用ウエイト付でx仕様の設定はありません。専用ウエイト装着時のキャノピ仕様の後端旋回半径は810mmになります。

#### PC35MR-5 標準アーム(x仕様) 単位: t

| 作業半径(m)                    | 定置吊り        | 吊り走行        |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 4.67                       | 0.25 (0.31) | 禁止          |
| 4.5                        | 0.26 (0.32) | 禁止          |
| 4.0                        | 0.32 (0.38) | 禁止          |
| 3.5                        | 0.39 (0.47) | 禁止          |
| 3.0                        | 0.51 (0.61) | 0.25 (0.30) |
| 2.5                        | 0.71 (0.83) | 0.35 (0.41) |
| 1.85 ~ 2.2<br>(1.85 ~ 2.3) | 0.90 (0.90) | 0.45 (0.45) |


#### PC35MR-5 補強アーム(x仕様) 単位: t

| 作業半径(m)                    | 定置吊り        | 吊り走行        |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 4.67                       | 0.21 (0.26) | 禁止          |
| 4.5                        | 0.22 (0.27) | 禁止          |
| 4.0                        | 0.27 (0.33) | 禁止          |
| 3.5                        | 0.33 (0.41) | 禁止          |
| 3.0                        | 0.45 (0.54) | 0.22 (0.27) |
| 2.5                        | 0.63 (0.75) | 0.31 (0.37) |
| 1.85 ~ 2.0<br>(1.85 ~ 2.0) | 0.90 (0.90) | 0.45 (0.45) |

#### PC35MR-5 ロングアーム(x仕様)[強化ロングアーム] 単位: t

| 作業半径(m)                                    | 定置吊り               | 吊り走行               |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4.97                                       | 0.21 (0.27) [0.17] | 禁止                 |
| 4.5                                        | 0.25 (0.31) [0.22] | 禁止                 |
| 4.0                                        | 0.30 (0.37) [0.27] | 禁止                 |
| 3.5                                        | 0.38 (0.45) [0.34] | 禁止                 |
| 3.0                                        | 0.50 (0.59) [0.46] | 0.25 (0.29) [0.23] |
| 2.5                                        | 0.75 (0.79) [0.71] | 0.37 (0.39) [0.35] |
| 1.86 ~ 2.3<br>(1.86 ~ 2.3)<br>[1.86 ~ 2.2] | 0.90 (0.90) [0.90] | 0.45 (0.45) [0.45] |

### ■作業範囲図

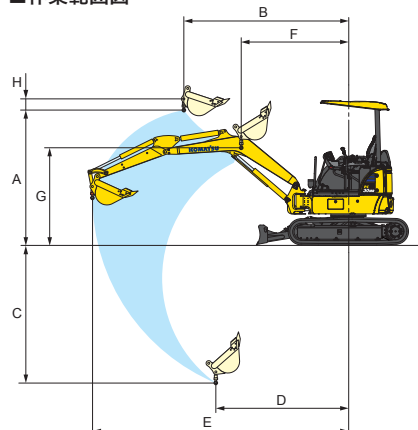

### ■作業範囲

単位: mm

|   | PC30MR-5       |        | PC35MR-5       |        |
|---|----------------|--------|----------------|--------|
|   | 標準アーム<br>補強アーム | ロングアーム | 標準アーム<br>補強アーム | ロングアーム |
| A | 2405           | 2230   | 2280           | 2395   |
| B | 2700           | 3030   | 2930           | 3410   |
| C | 2380           | 2730   | 2565           | 2885   |
| D | 2240           | 2190   | 2540           | 2555   |
| E | 4395           | 4695   | 4670           | 4970   |
| F | 1830           | 1930   | 1850           | 1860   |
| G | 1705           | 1370   | 1710           | 1475   |
| H | 220            | 220    | 220            | 220    |

### 禁止事項

xウエイトを装着したアームクレーン仕様車は、xウエイトを取り外すと定格荷重が減少して転倒するおそれがあり大変危険なため、xウエイトを取り外しての吊り作業は禁止です。

### 注意

- 作業半径とは、油圧ショベルの旋回中心より吊りフックの吊り上げ点までの水平距離をいいます。
- 定格荷重は水平堅土上、定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上の値です。
- 定格荷重は同一半径でも高さによって変化しますが、最小値を表示するように設定しています。
- クレーン作業は水平堅土上で行ってください。
- クレーン作業時は、ブームスイング角度を0度（スイングブラケット部の矢印銘板を合わせる）にしてから行ってください。
- アームクレーン運転には「移動式クレーン特別教育」と「玉掛け特別教育」の受講が必要です。

### ■仕様(標準アーム)

|         | PC30MR-5 |      | PC35MR-5 |      |
|---------|----------|------|----------|------|
|         | キャノピ     | キャブ  | キャノピ     | キャブ  |
| コード名    | MAE      | MAF  | MAE      | MAF  |
| 機械質量 kg | 3170     | 3320 | 3440     | 3590 |
| 接地圧 kPa | 28.5     | 29.8 | 30.9     | 32.3 |

単位は国際単位系(SI)による表示です。

## 強化配管仕様 / 配管仕様 / 強化仕様

配管工事や過酷な環境での作業に最適な装備を施した特別仕様車です。

- 配管仕様のみ
- 強化配管 / 強化仕様共通
- 強化配管 / 配管仕様共通
- 全仕様共通

### エアリーナ・ダブルエレメント



### 防塵ネット付クーリングカバー



### フロントフルガードレベル I (ISO 10262) (オプション)

たて杖タイプのフロントフルガードで、視界性と安全性を確保しました。キャブ用のガードは上部開閉式で、窓の清掃も容易に行えます。

※キャノピ用フロントフルガードは、キャノピ用ヒータまたはキャノピ用リヤビューミラーとは同時選択できません。  
※キャノピ用フロントフルガードはソフトキャノピ仕様には装着できません。  
※キャブ用フロントフルガード装着車はガードと作業機配管との干渉を防ぐために、最大掘削高さ / ダンプ高さ、作業機旋回半径が異なります (下表参照)。

### キャノピ用



### アタッチメント配管

ブレーカ / 1 アクチュエータ切り換え式バルブを標準装備



※写真は強化配管仕様です。

### 強化型アンダカバ付レボフレーム



### キャブ用



|                    |  | PC30MR-5      |             | PC35MR-5      |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| フロントフルガード装着状況      |  | キャノピ用装着または非装着 | キャブ用装着      | キャノピ用装着または非装着 | キャブ用装着      |
| 最大掘削高さ mm          |  | 4840          | 4565        | 5000          | 4745        |
| 最大ダンプ高さ mm         |  | 3350          | 3120        | 3530          | 3295        |
| 作業機旋回半径 (スイング時) mm |  | 2055 (1560)   | 2245 (1700) | 2030 (1600)   | 2225 (1775) |

## 仕様

○：選択仕様 ー：設定なし

|                                 |  | PC30MR-5 |      |      |      |        |      | PC35MR-5 |      |      |      |        |      |
|---------------------------------|--|----------|------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|--------|------|
|                                 |  | 配管仕様     |      | 強化仕様 |      | 強化配管仕様 |      | 配管仕様     |      | 強化仕様 |      | 強化配管仕様 |      |
|                                 |  | キャノピ     | キャブ  | キャノピ | キャブ  | キャノピ   | キャブ  | キャノピ     | キャブ  | キャノピ | キャブ  | キャノピ   | キャブ  |
| コード名                            |  | MAG      | MAH  | MAT  | MAU  | MAR    | MAS  | MAG      | MAH  | MAT  | MAU  | MAR    | MAS  |
| 機械質量 kg                         |  | 3170     | 3320 | 3270 | 3420 | 3300   | 3450 | 3600     | 3750 | 3680 | 3830 | 3710   | 3860 |
| 接地圧 kPa                         |  | 28.5     | 29.8 | 29.3 | 30.7 | 29.6   | 30.9 | 32.3     | 33.7 | 33.0 | 34.4 | 33.3   | 34.6 |
| キャノピ用フロントフルガードレベル I (ISO 10262) |  | ○        | ー    | ー    | ー    | ○      | ー    | ○        | ー    | ー    | ー    | ○      | ー    |
| キャブ用フロントフルガードレベル I (ISO 10262)  |  | ー        | ○    | ー    | ー    | ー      | ○    | ー        | ○    | ー    | ー    | ー      | ○    |

※強化仕様、強化配管仕様のキャブ仕様はヒータ装着になります (エアコンは装着できません)。

単位は国際単位系 (SI) による表示です。

## パワーアングルチルト (PAT) ブレード仕様

パワーアングル、パワーチルト式ブレードで整地作業の効率アップを実現。ボルトオンカッティングエッジ (B.O.C.) 付です。  
(機械質量は PC30MR-5: 3200kg、PC35MR-5: 3630kg になります。)

### ●アングル



### ●チルト



※ PAT ブレード仕様にアームクレーンは装着できません。

## ソフトキャノピ仕様

軽量樹脂ルーフの採用により、キャノピが容易に脱着できます。

●キャノピ脱着ボルト  
樹脂カバーを取り外してボルトを脱着することで、キャノピの脱着が容易に行えます。



### ●樹脂製ルーフ

脱着を容易にするため軽量樹脂ルーフを採用 (機械質量は PC30MR-5: 2890kg、PC35MR-5: 3330kg になります。)



### 注意

- ソフトキャノピ仕様にリヤビューミラーは装着できません。
- ソフトキャノピは運転員保護構造ではありません。
- ソフトキャノピ仕様にアームクレーンは装着できません。
- ソフトキャノピ仕様のシートベルトはオプションです。
- ソフトキャノピ仕様にはフロントフルガードは装着できません。



## 各種バケット

アーム ○：一般作業用 ○：軽作業用 ×：装着不可 ガード ○：装着可 ×：装着不可

| 項目                    | 機種 / 種類                 | PC30MR-5     |              |              |             |             |             |               | PC35MR-5     |              |             |             |             |             |               |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                       |                         | 狭幅バケット       |              |              | 標準バケット      | 広幅バケット      | 強化バケット      | アスファルトめくりバケット | 狭幅バケット       |              |             | 標準バケット      | 広幅バケット      | 強化バケット      | アスファルトめくりバケット |
| バケット容量 (JIS A 8403-4) | 山積 (旧規格) m <sup>3</sup> | 0.035 (0.03) | 0.044 (0.04) | 0.055 (0.05) | 0.09 (0.08) | 0.11 (0.10) | 0.09 (0.08) | 0.09 (0.08)   | 0.044 (0.04) | 0.055 (0.05) | 0.09 (0.08) | 0.11 (0.10) | 0.13 (0.12) | 0.11 (0.10) | 0.11 (0.10)   |
|                       | 平積 m <sup>3</sup>       | 0.02         | 0.03         | 0.04         | 0.07        | 0.09        | 0.07        | 0.07          | 0.03         | 0.04         | 0.07        | 0.09        | 0.11        | 0.09        | 0.09          |
| バケット幅                 | サイドカッタ有/無 mm            | 320/250      | 350/280      | 420/350      | 500/430     | 600/530     | 500/430     | — /550        | 350/280      | 420/350      | 500/430     | 600/530     | 700/630     | 600/530     | — /600        |
| アーム ※1                | 標準アーム                   | ○            | ○            | ○            | ○           | ○           | ○※2         | ×             | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○※2         | ×             |
|                       | 補強アーム                   | ○            | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○             | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○           | ○             |
|                       | ロングアーム                  | ○            | ○            | ○            | ×           | ×           | ×           | ×             | ○            | ○            | ○           | ×           | ×           | ×           | ×             |
|                       | 強化ロングアーム                | ○            | ○            | ○            | ○           | ○           | ×           | ×             | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ×           | ×             |
| ガード                   | バケットシリンダガード             | ×            | ×            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○※2           | ×            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○           | ○※2           |
|                       | アームシリンダガード              | ○            | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○※2           | ○            | ○            | ○           | ○           | ○           | ○           | ○※2           |

※1 アームは配管仕様およびアームクレーン仕様も含まれます。 ※2 アームクレーン仕様での選択はできません。

## ●アスファルトめくりバケット

余裕のアスファルト「めくり作業」バケットを広幅にしたことで、一度に大量のアスファルトがめくれます。

## 優れた耐久性

バケットアール部の丸棒溶接をはじめ、側面・底面にも補強を施しているため、耐久性に優れています。

「ダンプ積み込み作業」回数の大幅低減  
バケット側面の縁形状を曲線（アール）にすることで、大きなアスファルトガラもスムーズにバケットに収まります。これによりダンプへの積み込み回数が大幅に低減し、道路工事の生産性が大幅に向上します。



部分を補強

## アタッチメント・オプション

## ●xウエイト

高い安定性を確保します。作業に応じて脱着可能です。



## ●ボルトオンカッティングエッジ(B.O.C.)ブレード

摩耗したエッジだけを簡単に交換できます。また、エッジは反転させて使用できます。



## ●アームシリンダガード/バケットシリンダガード

断面を山型にして強化したガード類は、衝突などによるシリンダの損傷を防ぎます。



## ●走行ベダル



## ●パッド付鉄シュ-

路面を傷付けずに低騒音・低振動で作業ができます。また、個々のパッドは交換が可能です。



MT パッド

スタッドレスパッド  
(圧雪路、凍結路、雪道専用)

## ■アームとシリンダガードの装備組合せ一覧 ○：選択可 ×：選択不可

|                           | バケットシリンダガード | アームシリンダガード |
|---------------------------|-------------|------------|
| 標準アーム                     | ○           | ○          |
| 補強アーム                     | ○           | ○          |
| ロングアーム / 強化ロングアーム         | ×           | ×          |
| アームクレーン用アーム               | ×           | ×          |
| アームクレーン用補強アーム             | ○           | ○          |
| アームクレーン用ロングアーム / 強化ロングアーム | ×           | ×          |

※ アームはアタッチメント配管付も含まれます。

## コマツオリジナルアタッチメント

## ●コマツ油圧ブレーカ

理想的なガス圧によるトップクラスの打撃力。シンプルな部品構成でメンテナンスコストを低減します。

JTHB30S-3

NETIS 登録番号  
QS-100020-V

JTHB30-3

|           | 超低騒音ブレーカ<br>JTHB30S-3 | 標準ブレーカ<br>JTHB30-3 |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 質量 kg     | 235                   | 175                |
| 油量 L/min  | 25 ~ 45               | 25 ~ 45            |
| 作動圧力 Mpa  | 10 ~ 15               | 10 ~ 15            |
| 打撃数 bpm   | 550 ~ 1000            | 550 ~ 1000         |
| チゼル直径 mm  | Φ58                   | Φ58                |
| チゼル質量 kg  | 15.8                  | 11.7               |
| 窒素ガス圧 Mpa | 0.8                   | 0.8                |

※ 標準口金は 1004 です。

## ●コマツ圧砕具

長年の実績による高い信頼性。コンクリート解体、鉄骨解体に最適です。



|          | 大割具<br>JATS350-1 | 小割具<br>JASC35-1 | 鉄骨カッタ<br>JACU18-1 |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 質量 kg    | 240              | 280             | 280               |
| 最大開口幅 mm | 360              | 430             | 400               |
| 先端破砕力 kN | 240              | 305             | 135               |
| 中央切断力 kN | —                | —               | 300               |
| カッタ刃長 mm | 90               | 90              | 250               |
| 作動圧力 Mpa | 25               | 25              | 25                |
| 増速バルブ    | —                | ○               | —                 |

※ 標準口金は 1004 です。



JATS350-1

# PC30MR-5 仕様パターン

●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 ー：設定なし

|                             |                                   | 標準仕様／強化仕様                                   |           | x仕様  |     | アームクレーン仕様 |     | 配管仕様／強化配管仕様 |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|-----|-----------|-----|-------------|-----------|
|                             |                                   | キャノビ                                        | キャブ       | キャノビ | キャブ | キャノビ      | キャブ | キャノビ        | キャブ       |
| コード名                        |                                   | MAA / MAT                                   | MAB / MAU | MAC  | MAD | MAE       | MAF | MAG / MAR   | MAH / MAS |
| 標準<br>装備品・<br>必須選択<br>オプション | ブーム                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 2285mm 標準ブーム                      | ●                                           | ●         | ●    | ●   | ◎         | ◎   | ー           | ー         |
|                             | 2285mm アタッチメント配管付ブーム              | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ●           | ●         |
|                             | アーム                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 1240mm 標準アーム                      | ◎/ー                                         | ◎/ー       | ◎    | ◎   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1240mm アタッチメント配管付アーム              | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ◎/ー         | ◎/ー       |
|                             | 1240mm 3面補強アーム                    | ー/◎                                         | ー/◎       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1240mm アタッチメント配管付3面補強アーム          | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○/◎         | ○/◎       |
|                             | 1240mm アームクレーン用アーム                | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ◎         | ◎   | ー           | ー         |
|                             | 1240mm アームクレーン用アタッチメント配管付アーム      | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1240mm アームクレーン用3面補強アーム            | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※1       | ○※1 | ー           | ー         |
|                             | 1240mm アームクレーン用アタッチメント配管付3面補強アーム  | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※1       | ○※1 | ー           | ー         |
|                             | 1610mm ロングアーム                     | ○/ー                                         | ○/ー       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1610mm 強化ロングアーム                   | ー/○                                         | ー/○       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1610mm アタッチメント配管付ロングアーム           | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○/ー         | ○/ー       |
|                             | 1610mm アタッチメント配管付強化ロングアーム         | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○           | ○         |
|                             | 1610mm アームクレーン用ロングアーム             | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1610mm アームクレーン用アタッチメント配管付ロングアーム   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1610mm アームクレーン用強化ロングアーム           | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1610mm アームクレーン用アタッチメント配管付強化ロングアーム | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | バケット（幅はサイドカッタ含む）                  |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 0.035m³ 縦ビン（幅320mm）               | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.044m³ 縦ビン（幅350mm）               | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.055m³ 縦ビン（幅420mm）               | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅500mm）                | ◎                                           | ◎         | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎           | ◎         |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅500mm）強化バケット          | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅550mm）アスファルトめくりバケット   | ー/○                                         | ー/○       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅600mm）                | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | カウンタウエイト                          |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | x（増量アドオン）ウエイト                     | ー/●                                         | ー/●       | ●    | ●   | ー※5       | ー※5 | ◎/●         | ◎/●       |
|                             | ブレード                              |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 標準ブレード                            | ◎                                           | ◎         | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎           | ◎         |
|                             | パワーアングルチルト（PAT）ブレード               | ○/ー                                         | ○/ー       | ○    | ○   | ー         | ー   | ○/ー         | ○/ー       |
|                             | ボルトオンカッティングエッジ（B.O.C.）ブレード        | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 履帯                                |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 300mm 一体式ゴムシュー                    | ◎/○                                         | ◎/○       | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎/○         | ◎/○       |
|                             | 300mm 鉄シュー                        | ○/◎                                         | ○/◎       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○/◎         | ○/◎       |
|                             | 300mm パッド付鉄シュー                    | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 300mm ロードライナ                      | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 300mm スタッドレスパッド付鉄シュー              | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | キャノビ                              |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャノビ                | ◎                                           | ー         | ◎    | ー   | ●         | ー   | ◎           | ー         |
|                             | ソフトキャノビ                           | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ー         | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャブ                 | ー                                           | ●         | ー    | ●   | ー         | ●   | ー           | ●         |
|                             | エアコン※2                            | ー                                           | ◎/ー       | ー    | ◎   | ー         | ◎   | ー           | ◎/ー       |
|                             | 外気導入式ヒータ                          | ー                                           | ○/●       | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○/●       |
|                             | 上向き排気管※2                          | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
| 任意<br>選択<br>オプション           | アタッチメント配管                         |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | アタッチメント配管（1系統用）                   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ●           | ●         |
|                             | 運転席装備                             |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | AM/FM ラジオ & AUX 端子                | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | マグネット式灰皿                          | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | 走行ベダル                             | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | その他                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | キャノビ用リヤレビューミラー※3                  | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ○         | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ用リヤレビューミラー                     | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | キャブ用増設前照灯                         | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | キャノビ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）※3   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※4       | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）      | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ー           | ○         |
|                             | キャノビ用ヒータ※3                        | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ○         | ー   | ○           | ー         |
|                             | アームシリンダガード                        | 各種バケット組合せ表、およびアームとシリンダガードの装備組合せ一覧を参照してください。 |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | バケットシリンダガード                       |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | トラベルアラーム                          | ○                                           | ●         | ○    | ●   | ○         | ●   | ○           | ●         |
|                             | ラジエタ防塵ネット                         | ○/●                                         | ○/●       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○/●         | ○/●       |

※1 アームクレーン仕様の強化バケット選択時、補強アームは同時選択となります。 ※2 キャブ・エアコン装着車およびキャブ・上向き排気管装着車は低騒音型になります。

※3 キャノビ用フロントフルガードは、キャノビ用ヒータまたはキャノビ用リヤレビューミラーとは同時選択できません。 ※4 アタッチメント配管装着車のみ選択可能です。

※5 専用ウエイトのため、x ウエイトは装着できません。

注) オプションの組合せによっては装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。ロングアームに装着するバケットやアタッチメントは、安定性を確保するために1ランク下のサイズのもの装着してください。パッド付鉄シューのゴムパッドは各メーカーのものを取り揃えておりますので、販売代理店にご相談ください。スタッドレスパッド付鉄シュー装着時は、圧雪路、凍結路、雪道以外での走行をできるだけ避けてください。詳細は販売代理店にご相談ください。



●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 ー：設定なし

| コード名                        |                                   | レンタルバージョン                                   |     |           |     |      |     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----|------|-----|
|                             |                                   | 標準仕様                                        |     | アームクレーン仕様 |     | 配管仕様 |     |
|                             |                                   | キャノビ                                        | キャブ | キャノビ      | キャブ | キャノビ | キャブ |
|                             |                                   | MRA                                         | MRB | MRE       | MRF | MRG  | MRH |
| 標準<br>装備品・<br>必須選択<br>オプション | ブーム                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 2285mm 標準ブーム                      | ●                                           | ●   | ◎         | ◎   | ー    | ー   |
|                             | 2285mm アタッチメント配管付ブーム              | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ●    | ●   |
|                             | アーム                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 1240mm 標準アーム                      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1240mm アタッチメント配管付アーム              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1240mm 3面補強アーム                    | ◎                                           | ◎   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1240mm アタッチメント配管付3面補強アーム          | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ◎    | ◎   |
|                             | 1240mm アームクレーン用アーム                | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1240mm アームクレーン用アタッチメント配管付アーム      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1240mm アームクレーン用3面補強アーム            | ー                                           | ー   | ◎※1       | ◎※1 | ー    | ー   |
|                             | 1240mm アームクレーン用アタッチメント配管付3面補強アーム  | ー                                           | ー   | ○※1       | ○※1 | ー    | ー   |
|                             | 1610mm ロングアーム                     | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm 強化ロングアーム                   | ○                                           | ○   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm アタッチメント配管付ロングアーム           | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm アタッチメント配管付強化ロングアーム         | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ○    | ○   |
|                             | 1610mm アームクレーン用ロングアーム             | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm アームクレーン用アタッチメント配管付ロングアーム   | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm アームクレーン用強化ロングアーム           | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ー    | ー   |
|                             | 1610mm アームクレーン用アタッチメント配管付強化ロングアーム | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ー    | ー   |
|                             | バケット（幅はサイドカッター含む）                 |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 0.035m³ 縦ビン（幅 320mm）              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.044m³ 縦ビン（幅 350mm）              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.055m³ 縦ビン（幅 420mm）              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅 500mm）               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅 500mm）強化バケット         | ◎                                           | ◎   | ●         | ●   | ◎    | ◎   |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅 550mm）アスファルトめくりバケット  | ○                                           | ○   | ー         | ー   | ○    | ○   |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅 600mm）               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | カウンタウエイト                          |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | x（増量アドオン）ウエイト                     | ○                                           | ○   | ー※5       | ー※5 | ●    | ●   |
|                             | ブレード                              |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 標準ブレード                            | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | パワーアングルチルト（PAT）ブレード               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | ボルトオンカッティングエッジ（B.O.C.）ブレード        | ●                                           | ●   | ●         | ●   | ●    | ●   |
|                             | 履帯                                |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 300mm 一体式ゴムシュー                    | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | 300mm 鉄シュー                        | ◎                                           | ◎   | ◎         | ◎   | ◎    | ◎   |
|                             | 300mm パッド付鉄シュー                    | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | 300mm ロードライナ                      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 300mm スタッドレスパッド付鉄シュー              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | キャノビ                              |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャノビ                | ●                                           | ー   | ●         | ー   | ●    | ー   |
|                             | ソフトキャノビ                           | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | キャブ                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャブ                 | ー                                           | ●   | ー         | ●   | ー    | ●   |
|                             | エアコン※2                            | ー                                           | ◎   | ー         | ◎   | ー    | ◎   |
|                             | 外気導入式ヒータ                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | 上向き排気管※2                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
| 任意<br>選択<br>オプション           | アタッチメント配管                         |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | アタッチメント配管（1系統用）                   | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ●    | ●   |
|                             | 運転席装備                             |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | AM/FM ラジオ & AUX 端子                | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | マグネット式灰皿                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | 走行ベダル                             | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | その他                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | キャノビ用リヤレビューミラー※3                  | ○                                           | ー   | ○         | ー   | ○    | ー   |
|                             | キャブ用リヤレビューミラー                     | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | キャブ用増設前照灯                         | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | キャノビ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）※3   | ー                                           | ー   | ○※4       | ー   | ○    | ー   |
|                             | キャブ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ○   |
|                             | キャノビ用ヒータ※3                        | ○                                           | ー   | ○         | ー   | ○    | ー   |
|                             | アームシリンダガード                        | 各種バケット組合せ表、およびアームとシリンダガードの装備組合せ一覧を参照してください。 |     |           |     |      |     |
|                             | バケットシリンダガード                       |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | トラベルアラーム                          |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ラジエータ防塵ネット                        |                                             |     |           |     |      |     |

※1 アームクレーン仕様の強化バケット選択時、補強アームは同時選択となります。 ※2 キャブ・エアコン装着車およびキャブ・上向き排気管装着車は低騒音型になります。

※3 キャノビ用フロントフルガードは、キャノビ用ヒータまたはキャノビ用リヤレビューミラーとは同時選択できません。 ※4 アタッチメント配管装着車のみ選択可能です。

※5 専用ウエイトのため、x ウエイトは装着できません。

注）オプションの組合せによっては装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。ロングアームに装着するバケットやアタッチメントは、安定性を確保するために1ランク下のサイズのもの装着してください。パッド付鉄シューのゴムパッドは各メーカーのものを取り揃えておりますので、販売代理店にご相談ください。スタッドレスパッド付鉄シュー装着時は、圧雪路、凍結路、雪道以外での走行をできるだけ避けてください。詳細は販売代理店にご相談ください。

# PC35MR-5 仕様パターン

●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 ー：設定なし

|                             |                                   | 標準仕様／強化仕様                                   |           | x仕様  |     | アームクレーン仕様 |     | 配管仕様／強化配管仕様 |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|-----|-----------|-----|-------------|-----------|
|                             |                                   | キャノビ                                        | キャブ       | キャノビ | キャブ | キャノビ      | キャブ | キャノビ        | キャブ       |
| コード名                        |                                   | MAA / MAT                                   | MAB / MAU | MAC  | MAD | MAE       | MAF | MAG / MAR   | MAH / MAS |
| 標準<br>装備品・<br>必須選択<br>オプション | ブーム                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 2540mm 標準ブーム                      | ●                                           | ●         | ●    | ●   | ◎         | ◎   | ー           | ー         |
|                             | 2540mm アタッチメント配管付ブーム              | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ●           | ●         |
|                             | アーム                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 1370mm 標準アーム                      | ◎/ー                                         | ◎/ー       | ◎    | ◎   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1370mm アタッチメント配管付アーム              | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ◎/ー         | ◎/ー       |
|                             | 1370mm 3面補強アーム                    | ー/◎                                         | ー/◎       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1370mm アタッチメント配管付3面補強アーム          | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○/◎         | ○/◎       |
|                             | 1370mm アームクレーン用アーム                | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ◎         | ◎   | ー           | ー         |
|                             | 1370mm アームクレーン用アタッチメント配管付アーム      | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1370mm アームクレーン用3面補強アーム            | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※1       | ○※1 | ー           | ー         |
|                             | 1370mm アームクレーン用アタッチメント配管付3面補強アーム  | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※1       | ○※1 | ー           | ー         |
|                             | 1720mm ロングアーム                     | ○/ー                                         | ○/ー       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1720mm 強化ロングアーム                   | ー/○                                         | ー/○       | ○    | ○   | ー         | ー   | ー           | ー         |
|                             | 1720mm アタッチメント配管付ロングアーム           | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○/ー         | ○/ー       |
|                             | 1720mm アタッチメント配管付強化ロングアーム         | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ○           | ○         |
|                             | 1720mm アームクレーン用ロングアーム             | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1720mm アームクレーン用アタッチメント配管付ロングアーム   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1720mm アームクレーン用強化ロングアーム           | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | 1720mm アームクレーン用アタッチメント配管付強化ロングアーム | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ー           | ー         |
|                             | バケット（幅はサイドカッタ含む）                  |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 0.044m³ 縦ビン（幅350mm）               | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.055m³ 縦ビン（幅420mm）               | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅500mm）                | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅600mm）                | ◎                                           | ◎         | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎           | ◎         |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅600mm）強化バケット          | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅600mm）アスファルトめくりバケット   | ー/○                                         | ー/○       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 0.13m³ 縦ビン（幅700mm）                | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | カウンタウエイト                          |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | x（増量アドオン）ウエイト                     | ー/●                                         | ー/●       | ●    | ●   | ○         | ○   | ◎/●         | ◎/●       |
|                             | ブレード                              |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 標準ブレード                            | ◎                                           | ◎         | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎           | ◎         |
|                             | パワーアングルチルト（PAT）ブレード               | ○/ー                                         | ○/ー       | ○    | ○   | ー         | ー   | ○/ー         | ○/ー       |
|                             | ボルトオンカッティングエッジ（B.O.C.）ブレード        | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 履帯                                |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | 300mm 一体式ゴムシュー                    | ◎/○                                         | ◎/○       | ◎    | ◎   | ◎         | ◎   | ◎/○         | ◎/○       |
|                             | 300mm 鉄シュー                        | ○/◎                                         | ○/◎       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○/◎         | ○/◎       |
|                             | 300mm パッド付鉄シュー                    | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 300mm ロードライナ                      | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | 300mm スタッドレスパッド付鉄シュー              | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | キャノビ                              |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャノビ                | ◎                                           | ー         | ◎    | ー   | ●         | ー   | ◎           | ー         |
|                             | ソフトキャノビ                           | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ー         | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャブ                 | ー                                           | ●         | ー    | ●   | ー         | ●   | ー           | ●         |
|                             | エアコン※2                            | ー                                           | ◎/ー       | ー    | ◎   | ー         | ◎   | ー           | ◎/ー       |
|                             | 外気導入式ヒータ                          | ー                                           | ○/●       | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○/●       |
|                             | 上向き排気管※2                          | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
| 任意<br>選択<br>オプション           | アタッチメント配管                         |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | アタッチメント配管（1系統用）                   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○         | ○   | ●           | ●         |
|                             | 運転席装備                             |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | AM/FM ラジオ & AUX 端子                | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | マグネット式灰皿                          | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | 走行ベダル                             | ○                                           | ○         | ○    | ○   | ○         | ○   | ○           | ○         |
|                             | その他                               |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | キャノビ用リヤビューミラー ※3                  | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ○         | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ用リヤビューミラー                      | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | キャブ用増設前照灯                         | ー                                           | ○         | ー    | ○   | ー         | ○   | ー           | ○         |
|                             | キャノビ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）※3   | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ○※4       | ー   | ○           | ー         |
|                             | キャブ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）      | ー                                           | ー         | ー    | ー   | ー         | ー   | ー           | ○         |
|                             | キャノビ用ヒータ※3                        | ○                                           | ー         | ○    | ー   | ○         | ー   | ○           | ー         |
|                             | アームシリンダガード                        | 各種バケット組合せ表、およびアームとシリンダガードの装備組合せ一覧を参照してください。 |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | バケットシリンダガード                       |                                             |           |      |     |           |     |             |           |
|                             | トラベルアラーム                          | ○                                           | ●         | ○    | ●   | ○         | ●   | ○           | ●         |
|                             | ラジエタ防塵ネット                         | ○/●                                         | ○/●       | ○    | ○   | ○         | ○   | ○/●         | ○/●       |

※1 アームクレーン仕様の強化バケット選択時、補強アームは同時選択となります。 ※2 キャブ・エアコン装着車およびキャブ・上向き排気管装着車は低騒音型になります。  
 ※3 キャノビ用フロントフルガードは、キャノビ用ヒータまたはキャノビ用リヤビューミラーとは同時選択できません。 ※4 アタッチメント配管装着車のみ選択可能です。  
 注) オプションの組合せによっては装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。ロングアームに装着するバケットやアタッチメントは、安定性を確保するために1ランク下のサイズのもの装着してください。パッド付鉄シューのゴムパッドは各メーカーのものを取り揃えておりますので、販売代理店にご相談ください。スタッドレスパッド付鉄シュー装着時は、圧雪路、凍結路、雪道以外での走行をできるだけ避けてください。詳細は販売代理店にご相談ください。



●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 ー：設定なし

| コード名                        |                                   | レンタルバージョン                                   |     |           |     |      |     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----|------|-----|
|                             |                                   | 標準仕様                                        |     | アームクレーン仕様 |     | 配管仕様 |     |
|                             |                                   | キャノビ                                        | キャブ | キャノビ      | キャブ | キャノビ | キャブ |
|                             |                                   | MRA                                         | MRB | MRE       | MRF | MRG  | MRH |
| 標準<br>装備品・<br>必須選択<br>オプション | ブーム                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 2540mm 標準ブーム                      | ●                                           | ●   | ◎         | ◎   | ー    | ー   |
|                             | 2540mm アタッチメント配管付ブーム              | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ●    | ●   |
|                             | アーム                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 1370mm 標準アーム                      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1370mm アタッチメント配管付アーム              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1370mm 3面補強アーム                    | ◎                                           | ◎   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1370mm アタッチメント配管付3面補強アーム          | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ◎    | ◎   |
|                             | 1370mm アームクレーン用アーム                | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1370mm アームクレーン用アタッチメント配管付アーム      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1370mm アームクレーン用3面補強アーム            | ー                                           | ー   | ◎※1       | ◎※1 | ー    | ー   |
|                             | 1370mm アームクレーン用アタッチメント配管付3面補強アーム  | ー                                           | ー   | ○※1       | ○※1 | ー    | ー   |
|                             | 1720mm ロングアーム                     | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm 強化ロングアーム                   | ○                                           | ○   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm アタッチメント配管付ロングアーム           | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm アタッチメント配管付強化ロングアーム         | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ○    | ○   |
|                             | 1720mm アームクレーン用ロングアーム             | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm アームクレーン用アタッチメント配管付ロングアーム   | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm アームクレーン用強化ロングアーム           | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ー    | ー   |
|                             | 1720mm アームクレーン用アタッチメント配管付強化ロングアーム | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ー    | ー   |
|                             | バケット（幅はサイドカッター含む）                 |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 0.044m³ 縦ビン（幅 350mm）              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.055m³ 縦ビン（幅 420mm）              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.09m³ 縦ビン（幅 500mm）               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅 600mm）               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅 600mm）強化バケット         | ◎                                           | ◎   | ●         | ●   | ◎    | ◎   |
|                             | 0.11m³ 縦ビン（幅 600mm）アスファルトめくりバケット  | ○                                           | ○   | ー         | ー   | ○    | ○   |
|                             | 0.13m³ 縦ビン（幅 700mm）               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | カウンタウエイト                          |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | x（増量アドオン）ウエイト                     | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ●    | ●   |
|                             | ブレード                              |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 標準ブレード                            | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | パワーアングルチルト（PAT）ブレード               | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | ボルトオンカッティングエッジ（B.O.C.）ブレード        | ●                                           | ●   | ●         | ●   | ●    | ●   |
|                             | 履帯                                |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | 300mm 一体式ゴムシュー                    | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | 300mm 鉄シュー                        | ◎                                           | ◎   | ◎         | ◎   | ◎    | ◎   |
|                             | 300mm パッド付鉄シュー                    | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | 300mm ロードライナ                      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | 300mm スタッドレスパッド付鉄シュー              | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | キャノビ                              |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャノビ                | ●                                           | ー   | ●         | ー   | ●    | ー   |
|                             | ソフトキャノビ                           | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ー   |
|                             | キャブ                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ROPS（ISO 3471）キャブ                 | ー                                           | ●   | ー         | ●   | ー    | ●   |
|                             | エアコン※2                            | ー                                           | ◎   | ー         | ◎   | ー    | ◎   |
|                             | 外気導入式ヒータ                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | 上向き排気管※2                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
| 任意<br>選択<br>オプション           | アタッチメント配管                         |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | アタッチメント配管（1系統用）                   | ー                                           | ー   | ○         | ○   | ●    | ●   |
|                             | 運転席装備                             |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | AM/FM ラジオ & AUX 端子                | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | マグネット式灰皿                          | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | 走行ベダル                             | ○                                           | ○   | ○         | ○   | ○    | ○   |
|                             | その他                               |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | キャノビ用リヤレビューミラー※3                  | ○                                           | ー   | ○         | ー   | ○    | ー   |
|                             | キャブ用リヤレビューミラー                     | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | キャブ用増設前照灯                         | ー                                           | ○   | ー         | ○   | ー    | ○   |
|                             | キャノビ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）※3   | ー                                           | ー   | ○※4       | ー   | ○    | ー   |
|                             | キャブ用フロントフルガードレベルI（ISO 10262）      | ー                                           | ー   | ー         | ー   | ー    | ○   |
|                             | キャノビ用ヒータ※3                        | ○                                           | ー   | ○         | ー   | ○    | ー   |
|                             | アームシリンダガード                        | 各種バケット組合せ表、およびアームとシリンダガードの装備組合せ一覧を参照してください。 |     |           |     |      |     |
|                             | バケットシリンダガード                       |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | トラベルアラーム                          |                                             |     |           |     |      |     |
|                             | ラジエータ防塵ネット                        |                                             |     |           |     |      |     |

※1 アームクレーン仕様の強化バケット選択時、補強アームは同時選択となります。 ※2 キャブ・エアコン装着車およびキャブ・上向き排気管装着車は低騒音型になります。

※3 キャノビ用フロントフルガードは、キャノビ用ヒータまたはキャノビ用リヤレビューミラーとは同時選択できません。 ※4 アタッチメント配管装着車のみ選択可能です。

注）オプションの組合せによっては装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。ロングアームに装着するバケットやアタッチメントは、安定性を確保するために1ランク下のサイズのもを装着してください。パッド付鉄シューのゴムパッドは各メカのものを取り揃えておりますので、販売代理店にご相談ください。スタッドレスパッド付鉄シュー装着時は、圧雪路、凍結路、雪道以外での走行をできるだけ避けてください。詳細は販売代理店にご相談ください。

# PG30MR / 35MR-5



# PG30MR / 35MR-5



## 仕様

| 項 目                      | 機種<br>単位                      | PC30MR (x仕様)                 |                           |              |                          | PC35MR (x仕様)                 |                           |              |                          |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
|                          |                               | PC30MR-5                     |                           | PC30MR-5N0※1 |                          | PC35MR-5                     |                           | PC35MR-5N0※1 |                          |
|                          |                               | キャノピ                         | キャブ(ヒータ)                  | キャブ(ヒータ)     | キャブ(エアコン)                | キャノピ                         | キャブ(ヒータ)                  | キャブ(ヒータ)     | キャブ(エアコン)                |
| 国土交通省 低騒音型建設機械 (申請中)     |                               | 超低騒音型                        |                           | 低騒音型         |                          | 超低騒音型                        |                           | 低騒音型         |                          |
| 仕様                       |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 機械質量                     | kg                            | 2950 (3140)                  |                           | 3100 (3290)  |                          | 3380 (3570)                  |                           | 3530 (3720)  |                          |
| 機体質量                     | kg                            | 2270                         |                           | 2420         |                          | 2610                         |                           | 2760         |                          |
| エンジン名称                   |                               | コマツ 3D88E-7                  |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 形式                       |                               | 4 サイクル、水冷直列形、直接噴射式           |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 総行程容積 (総排気量)             | L [cc]                        | 1.642 [1642]                 |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 定格出力 グロス                 | kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) | 18.2/2200 [24.7/2200]        |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 定格出力 ネット (JIS D 0006-1)  | kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) | 17.4/2200 [23.7/2200]        |                           |              | 17.0/2200<br>(23.1/2200) | 17.4/2200 [23.7/2200]        |                           |              | 17.0/2200<br>(23.1/2200) |
| 標準バケット容量 (JIS A 8403-4)  | m <sup>3</sup>                | 0.09                         |                           |              | 0.11                     |                              |                           |              |                          |
| 標準バケット幅 (サイドカッタ含)        | mm                            | 430 (500)                    |                           |              | 530 (600)                |                              |                           |              |                          |
| 寸法                       |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 全長 (輸送時)                 | mm                            | 4560                         |                           |              | 4825                     |                              |                           |              |                          |
| 全幅                       | mm                            | 1550                         |                           |              | 1740                     |                              |                           |              |                          |
| 全高 (輸送時)                 | mm                            | 2520                         |                           | 2560         |                          | 2520                         |                           | 2560         |                          |
| 後端旋回半径                   | mm                            | 790 (870)                    |                           | 850 (870)    |                          | 870 (950)                    |                           | 910 (950)    |                          |
| クローラシュー幅                 | mm                            | 300                          |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| クローラ全長                   | mm                            | 2105                         |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| クローラ中心距離                 | mm                            | 1250                         |                           |              | 1440                     |                              |                           |              |                          |
| 性能                       |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 走行速度 Hi/Lo               | km/h                          | 4.6/2.6                      |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 旋回速度                     | min <sup>-1</sup> [rpm]       | 9.0 [9.0]                    |                           |              | 6.6 [6.6]                | 9.0 [9.0]                    |                           |              | 6.6 [6.6]                |
| ブームスイング角度                | 度                             | 左 80 右 50                    |                           |              | 左 75 右 55                |                              |                           |              |                          |
| バケットオフセット量               | mm                            | 左 580 右 845                  |                           |              | 左 580 右 770              |                              |                           |              |                          |
| 接地圧                      | kPa (kg/cm <sup>2</sup> )     | 26.4 [0.27]<br>(28.1 [0.29]) | 27.7 [0.28] (29.4 [0.30]) |              |                          | 30.2 [0.31]<br>(31.9 [0.33]) | 31.6 [0.32] (33.3 [0.34]) |              |                          |
| 登坂能力                     | 度                             | 30                           |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| バケット最大掘削力 (JIS A 8403-5) | kN (kg)                       | 29.5 [3000]                  |                           |              | 29.9 [3050]              |                              |                           |              |                          |
| 作業範囲                     |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 最大掘削高さ                   | mm                            | 4840                         |                           |              | 5000                     |                              |                           |              |                          |
| 最大ダンプ高さ                  | mm                            | 3350                         |                           |              | 3530                     |                              |                           |              |                          |
| 最大掘削深さ                   | mm                            | 2760                         |                           |              | 3110                     |                              |                           |              |                          |
| 最大垂直掘削深さ                 | mm                            | 2400                         |                           |              | 2690                     |                              |                           |              |                          |
| 最大掘削半径                   | mm                            | 5050                         |                           |              | 5300                     |                              |                           |              |                          |
| 最大床面掘削半径                 | mm                            | 4910                         |                           |              | 5170                     |                              |                           |              |                          |
| 作業機最小旋回半径 (スイング時)        | mm                            | 2055 (1560)                  |                           |              | 2030 (1600)              |                              |                           |              |                          |
| 各部装置構造                   |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| ブレード 幅×高さ                | mm                            | 1550×355                     |                           |              | 1740×355                 |                              |                           |              |                          |
| 走行装置                     | 駆動方式                          | 油圧駆動式                        |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
|                          | 走行ブレイキ形式                      | 油圧式ロック                       |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
|                          | シュー形式                         | 一体式ゴムクローラ                    |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 油圧装置                     | 油圧ポンプ形式                       | 可変ピストン式×2、ギア式×1              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
|                          | 油圧モータ (走行/旋回)                 | 可変ピストン式×2、固定ピストン式×1          |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 最大セット圧力                  | MPa (kg/cm <sup>2</sup> )     | 26.0 [265]                   |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 水・油類の容量                  |                               |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 燃料 (JIS 軽油) ※2           | L                             | 41                           |                           |              | 39 (14)                  |                              |                           |              |                          |
| 作動油 (交換油量)               | L                             | 34 (14)                      |                           |              | 7.2 (6.7)                |                              |                           |              |                          |
| エンジン潤滑油 (交換油量)           | L                             | 3.3                          |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |
| 冷却水                      | L                             |                              |                           |              |                          |                              |                           |              |                          |

※1 PC30MR-5N0、PC35MR-5N0は低騒音型の申請型式です。

低騒音型になるのは、キャブ仕様のうち上向き排気管装着車とエアコン装着車です。

※2 JIS K 2204

単位は国際単位系(SI)による表示、[ ]内の非SI単位は参考値です。

## 標準装備品

## ● 機能・油圧システム

- ・油圧比例制御 (PPC) リストコントロールレバー
- ・ダイヤル式燃料コントロール
- ・ブームストロークエンドクッション (上げ側)
- ・アームストロークエンドクッション (排土側)
- ・走行駐車ブレーキ
- ・旋回駐車ブレーキ
- ・作業モード選択
- ・オートデセル
- ・オートアイドルストップ
- ・走行自動変速

## ● 安全装置

- ・ROPS (ISO 3471)、OPG トップガードレベル1 (ISO 10262) ヘッドガード適合キャノピ/キャブ
- ・ID キー
- ・セカンダリエンジン停止スイッチ
- ・巻取り式シートベルト
- ・シートベルト未装着警報

- ・作業機ロックレバー
- ・ロックレバー自動ロック機能
- ・昇降手すり
- ・サーマルガード
- ・ファイアウォール
- ・ファンガード
- ・圧油飛散防止カバー付高压ホース
- ・反射板
- ・後方ミラー (キャブ)
- ・トラベルアラーム (キャブ)
- ・前面強化ガラス (キャブ)
- ・緊急脱出用ハンマ (キャブ)

## ● その他装備品 (キャノピ/キャブ共通)

- ・高精細 3.5 インチ LCD モニタ
- ・KOMTRAX
- ・12V 外部電源取出口
- ・セミハイバックリクライニングシート
- ・運転席小物入れ

- ・カップホルダ
- ・ウォッシュャブルフロアマット
- ・サイドバイサイドクーリング
- ・エコホワイト Plus エLEMENT (作動油ELEMENT)
- ・ウォータセバレータ
- ・作業灯
- ・走行灯
- ・クイックジョイント式パイロットホース
- ・フットレスト
- ・バッテリーアースクイックコネクタ

## ● その他装備品 (キャブ)

- ・外気導入式大容量エアコン
- ・デフロスタ
- ・パワーアシスト式フロントウインドウ
- ・ウインドウォッシュャ付ワイパ
- ・スライド窓 (右側)
- ・ルームライト
- ・ハンガ



- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が、機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。  
コマツ教習所にて特別教育／技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- 平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、本機を解体用機械として使用する場合は、物体の飛来物等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じてください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真およびイラストは一部販売車と異なる場合があります。

## ●お問い合わせ先

## KOMATSU

### コマツ

国内販売本部 建機営業企画部

TEL 03-5561-2714

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <https://home.komatsu/jp/>

■オペレータの養成・資格修得(大型特殊・車両系建機技能講習等)のご相談はコマツの教習センタへ。

### コマツ教習所

|        |                  |       |                  |
|--------|------------------|-------|------------------|
| 北海道センタ | TEL 011-377-3866 | 栗津センタ | TEL 0761-44-3930 |
| 宮城センタ  | TEL 022-384-9334 | 愛知センタ | TEL 0586-26-4111 |
| 栃木センタ  | TEL 0285-28-8300 | 近畿センタ | TEL 06-7711-3481 |
| 群馬センタ  | TEL 027-350-5356 | 京都センタ | TEL 06-7711-3484 |
| 埼玉センタ  | TEL 04-2960-3366 | 奈良センタ | TEL 0743-68-3333 |
| 東京センタ  | TEL 042-632-0635 | 中国センタ | TEL 086-281-2804 |
| 神奈川センタ | TEL 044-287-2071 | 四国センタ | TEL 0897-58-6631 |
| 静岡センタ  | TEL 054-262-0005 | 九州センタ | TEL 092-935-4131 |